




## Snortrekkbryter 55x55 med LED for KNX

### Utførelse for Zennio KNX-pille BIN2X


#### Snortrekkbryter for Elko 55x55 RS16 system

- NO bryterfunksjon og rødfarget LED-indikator.
- 2,5m antibakteriell snor med bruddsikring.
- Spesialutførelse tilpasset Zennio KNX-pille type BIN 2X. (Må bestilles separat)


Snortrekkbryter kobles enkelt sammen med Zennio KNX-pille BIN2X ved hjelp av medfølgende kabel.

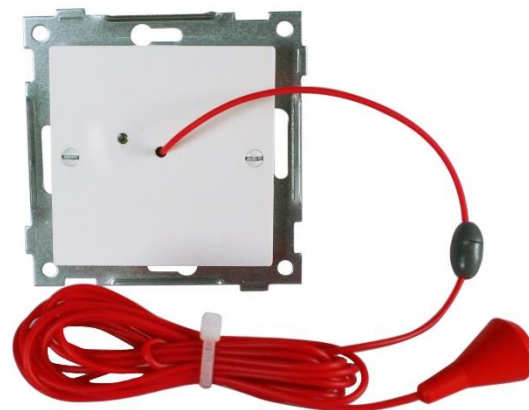

Art.nr IZ-00010

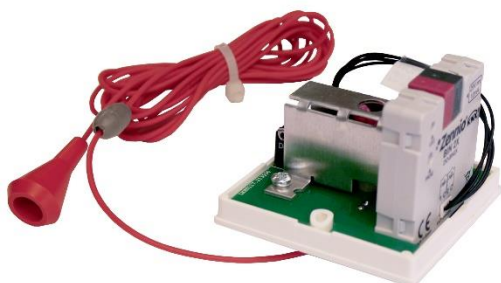

Utsparing hvor KNX pille kan plasseres.  
(KNX pille medfølger ikke)



#### Tekniske data:

Art.nr.: IZ-00010

Bryter: Funksjon: NO  
Maks spenning: 24Vdc  
Maks strøm: 1A

Rød LED: Maks strøm: 30mA dc (2,2Vdc)

Tilkobling: Kabel 100mm Molex PicoBlade™

Tekniske mål: 55mm x 55mm (Elko RS16 Polarhvit)

Bruddsikring: Bruddstyrke 10-30Nm\*

\* Etter gjentagende brudd kan bruddstyrken bli redusert. Komplette snor med bruddsikring kan leveres som reservedel.